


# Fiche technique

## Renfort de couvercle OKAB

### Référence: 7403845

**OBO**  
BETTERMANN

Pour le calage des joints de couvercle

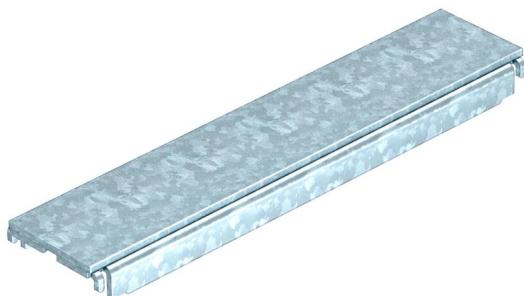

CE


St acier

FS galvanisé sendzimir

#### Données sources

Référence	7403845
Type	OKB DSD 250
Désignation 1	Renfort de couvercle
Désignation 2	pour OKB
Fabricant	OBO
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	14.6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5419 kg CO2e / 1 Pièce

#### Dimensions



# Fiche technique

## Renfort de couvercle OKAB

### Référence: 7403845



#### Caractéristiques techniques

Couvercle	Ouverture de montage	non
Type d'accessoires	Joint pour boîtier de sol pour goulotte dans chape	
tôle de fond	non	
Entretien du sol	sécher	
Fixation du couvercle encliquetable	non	
possibilité d'installation du joint ouverture de montage pour réservoir en saillie	non	
Découplable	non	
Compatible avec les joints de dilatation	non	
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non	
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui	
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non	
Paroi de tissu	non	
hauteur de chape minimum	85	
Avec ouverture de raccordement	non	
Avec compensation de potentiel	non	
Avec séparateur	non	
Avec porte-à-faux	non	
Ouverture de montage	sans	
Plage de réglage min.	0 mm	
couvercle amovible	non	
Fixation de séparateur_supprimer	stecken	
Accessoires	oui	
Pièce de rechange.	oui	
Fixation de séparateur	enficher	