


# Fiche technique

## Renfort de couvercle OKAB

Référence: 7403845



Pour le calage et l'étanchéité des joints de couvercle pour les largeurs de conduit 200mm

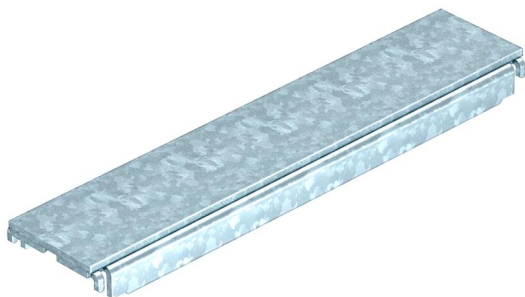

CE


St Acier

FS galvanisé par bande

### Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 7403845                  |
| Type                                      | OKB DSD 250              |
| Désignation 1                             | Renfort de couvercle     |
| Désignation 2                             | pour OKB                 |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Matériau                                  | Acier                    |
| Surface                                   | galvanisé par bande      |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346             |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 14,6 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,5419 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions



# Fiche technique

## Renfort de couvercle OKAB

Référence: 7403845



### Caractéristiques techniques

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Couvercle Ouverture de montage                            | non                                  |
| Type d'accessoires  | Joint pour boîtier de sol sous chape |
| Tôle de fond  | non                                  |
| Entretien du sol  | sécher                               |
| Fixation du couvercle encliquetable                       | non                                  |
| Possibilité d'installation du joint                       | non                                  |
| Ouverture de montage pour réservoir en saillie            | non                                  |
| Découplable   | non                                  |
| Compatible avec les joints de dilatation                  | non                                  |
| Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape | non                                  |
| Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape  | oui                                  |
| Compatible avec le conduit noyé dans la chape             | non                                  |
| bande de tissu  | non                                  |
| Hauteur de chape minimale                                 | 85                                   |
| Avec ouverture de raccordement                            | non                                  |
| Avec compensation de potentiel                            | non                                  |
| Avec séparateur   | non                                  |
| Avec porte-à-faux   | non                                  |
| Ouverture de montage                                      | sans                                 |
| Plage de réglage min.                                     | 0 mm                                 |
| couvercle amovible  | non                                  |
| Fixation de séparateur_supprimer                          | stecken                              |
| Accessoires   | oui                                  |
| Pièce de rechange.  | oui                                  |
| Fixation de séparateur                                    | enficher                             |