

# Fiche technique


## Té, sans pieds de nivellement

Référence: 7403836



Raccord prêt à monter d'un élément de conduit avec sortie balai et d'une unité de conduit pour l'installation de câbles, composé de deux parties inférieures de conduit, de deux couvercles, de profilés latéraux réglables en hauteur et d'une sortie balai installée côté paroi pour le guidage vers l'extérieur des câbles. Deux embouts d'étanchéité de couvercle et deux raccords sont fournis à la livraison.

Six pieds de nivellement sont nécessaires pour le réglage en hauteur.

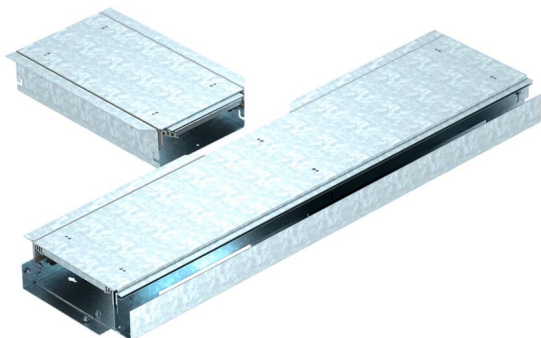

**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	7403836
Type	OKB TS 25085 ON
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	avec sortie latérale à brosse
Fabricant	OBO
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1850 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	78,5261 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Té, sans pieds de nivellement

Référence: 7403836



### Dimensions

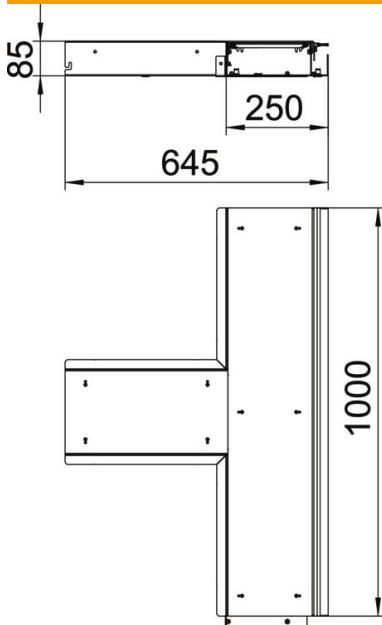

Longueur	1 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	93 mm
Dimension h	85 mm

### Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Tôle de fond	oui
Entretien du sol	sécher
Fixation du couvercle encliquetable	non
Possibilité d'installation du joint	non
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Fonction	Dérivation
Compatible avec les joints de dilatation	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	non
Hauteur de chape minimale	93
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Plage de réglage min. couvercle amovible	0 mm
Fixation de séparateur_supprimer	stecken
Fixation de séparateur	enficher