


Fiche technique

Élément de conduit avec couvercle plein

Référence: 7403818

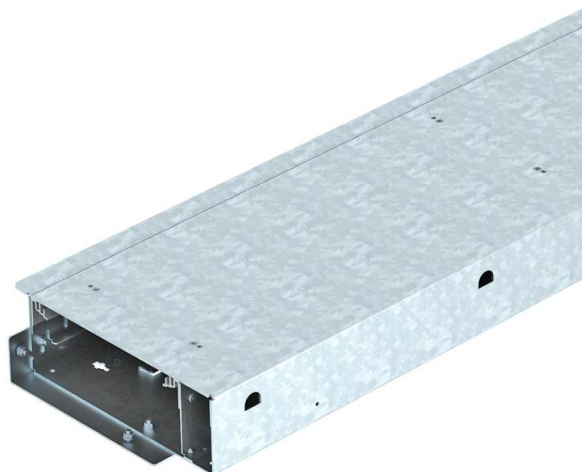

Élément de goulotte prêt à monter pour l'installation de câbles et le montage d'appareillage, composé d'un socle de goulotte avec deux couvercles pleins. Deux embouts d'étanchéité de couvercle et un raccord sont fournis à la livraison. Six pieds de nivellement sont nécessaires pour le réglage en hauteur. Contrainte max. 5 kN. L'élément de goulotte peut être complété avec un profilé d'insertion de revêtement de sol pour délimiter la chape dans les zones de montants de portes et devant les niches de radiateur.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7403818
Type	OKB U 25085 BD
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	avec couvercle aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	2000x273x85
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	1448,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	55,8728 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Élément de conduit avec couvercle plein

Référence: 7403818



Dimensions

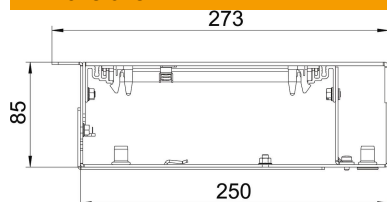

Longueur	2 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	93 mm
Dimension h	85 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Nombre de voies	2 St.
tôle de fond	oui
Entretien du sol	sécher
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Compatible avec les joints de dilatation	non
Paroi de tissu	non
hauteur de chape minimum	93
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage min.	0 mm
couvercle amovible	oui
Section de traction a	4231 mm ²
Section de traction b	7306 mm ²
Conformité ROHS	oui
Fixation de séparateur_supprimer	stecken
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Fixation de séparateur	enficher