

Voorgemonteerde kanaaleenheid voor wanddoorvoering, bestaande uit een bodemgoot van 250 mm en een blinddeksel. Meegeleverd zijn: een dekselvoegaf-dichting en een verbinder.




**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

#### Stamgegevens

Artikelnummer	7403890
Type	OKB WD 25085
Omschrijving 1	Wanddoorvoer
Omschrijving 2	met blinddeksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	250x300x85
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	420 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	15,5351 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk

#### Afmetingen

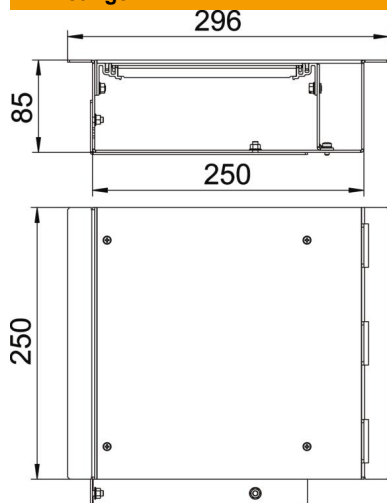

Lengte	300 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	93 mm
Afm. h	85 mm

#### Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Soort toebehoren	Overige
Vloerplaat	ja
Vloeronderhoud	Droog
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor open ondervloerkanaal, gelijk aan de afwerkvloer	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Minimale afwerkvloerhoogte	93
Met aansluitopening met potentiaalvereffening	nee
Met overstek	ja
Nivelleerbereik min.	0 mm
Deksel afneembaar	ja