



Kanaalafdekking voor het maken van een design-apparatuurinbouwkanaal uit de serie GAD. Design-uitvoering "Swing" voor volledige afdekking van de systeempening en het schakelmateriaal. De dekseladapter GAD OTA is absoluut noodzakelijk en moet met een tussenruimte van 50 cm over het traject worden aangebracht. Tussen de deksels moet een afstandsstuk GAD OTD worden geplaatst. Standard version in anodised aluminium, different decoration on request.



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6115825
Type	OT GAD Swing EL
Omschrijving 1	Bovengedeelte voor Designkanaal
Omschrijving 2	Design Swing
Fabrikant	OBO
Dimensie	52x140x999
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	126,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	16,2309 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Kanaaldeksel model 'Swing'

Artikelnummer: 6115825



Afmetingen

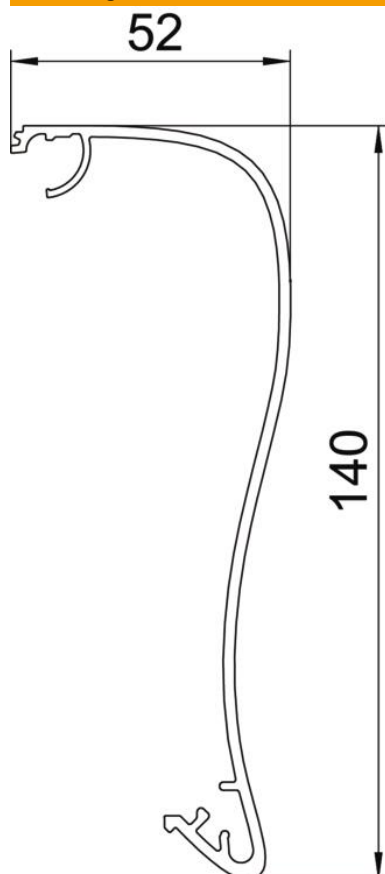

Lengte	999 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	52 mm

Technische gegevens

Uitvoering	glad
Halogeenvrij	ja
Montagetype van deksels	overlappend
Beschermfolie	ja