

Technisch specificatieblad

Cellenbetonplug met buitendraad M8

Artikelnummer: 3497608



Brandwerendtechnisch beproefde en toegelaten stalen spreidplug voor toepassing in cellenbeton.

Uitvoering met buitendraad. Voor een brandbelasting tot 120 minuten geschikt, belastingswaarden zie de algemene bouwkundige toelating (geldt voor cellenbeton klasse min. 3,3).

Voor de montage is een drevel nodig.



DIBt U

- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3497608
Type	PBD M8x10
Omschrijving 1	Betonplug
Omschrijving 2	met buitendraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	88x12
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Cellenbetonplug met buitendraad M8



Artikelnummer: 3497608

Afmetingen

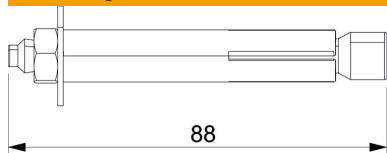

Lengte	88 mm
Maat L	88 mm

Technische gegevens

Uitvoering	voor inslaan
Schroefdraad	M8
Schroefdraad metrisch	8
Soort schroefdraad	Metrisch
Klemkracht	10 mm