

Technisch specificatieblad

Steekbare datakabelbeveiliging, 2-polig, indirecte aarding,
met OS, 48 V

Artikelnummer: 5080355



Opsteekbare datakabelbeveiliging type 1+2/D1+C2 voor toepassing in de meet-, besturings- en regeltechniek

- Veiligheidsapparaat voor meeraderige systemen
- Indirecte aarding afscherming
- Frequentiebereik tot 100 MHz
- Aarding via DIN-rail of aansluitkabel mogelijk
- Geringe breedte van 17,5 mm
- Hoge installatiebeschikbaarheid - geen signaalonderbreking zonder beveiligingsmodule
- Met optische signalering en mogelijkheid tot signalering op afstand via de voedingsspanning PDP-PS

Toepassing: universele bliksem- en overspanningsbeveiliging voor dataoverdrachtapparaten in de MSR-techniek.



Stamgegevens

Artikelnummer	5080355
Omschrijving 1	Steekbare datalijnbeveiliging
Omschrijving 2	2 polig indirecte aarding
Fabrikant	OBO
Dimensie	48V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Steekbare datakabelbeveiliging, 2-polig, indirecte aarding,
met OS, 48 V

Artikelnummer: 5080355




Afmetingen

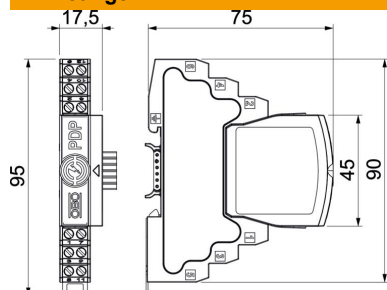

Lengte	75 mm
Breedte	17,5 mm
Hoogte	95 mm

Technische gegevens

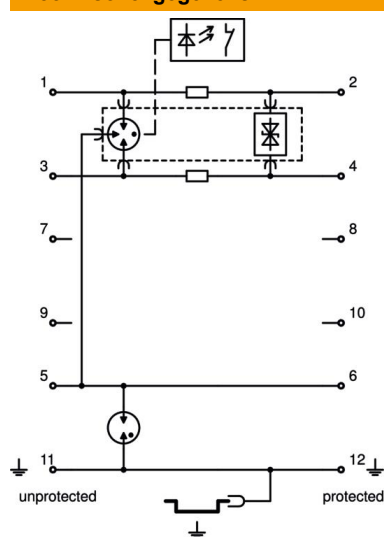

Aansluitdoorsnede flexibel max.	1,5 mm ²
Aansluitdoorsnede flexibel min.	0,14 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig max.	2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig min.	0,14 mm ²
Aansluitdoorsnede vast max.	2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede vast min.	0,14 mm ²
Aantal polen	4
Uitvoering	2x2-polig
Invoegdemping (insertion loss)	≤3 dB
Aarding via:	aansluitkabel/DIN-rail
Totale afleidstroom (10/350)	2,5
Totale afleidstroom (8/20)	20 kA
Grensfrequentie	100 MHz
Maximale continuespanning AC	37
Maximale continuespanning DC	52
Impulsstroom	2,5 kA
Capaciteit (ader-ader)	≤30 pF
Capaciteit (ader-aarde)	≤30 pF
Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Langsweerstand	1,2 ± 5%
Montage ingang/uitgang	Schroefklemmen
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Nominale afleidstootstroom (8/20 μs)	10 kA
Nominale belastingsstroom AC	0,425
Nominale belastingsstroom DC	0,6 A
Nominale afleidpiekstroom In conform C2 (totaal)	20 kA
Testnorm	IEC 61643-21
Afscherming aansluiting	ja
Afscherming	indirect
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau ader - ader	170 V
Beschermingsniveau ader - aarde	1600 V
Beschermingsniveau afscherming - aarde (S-PE)	1300 V
Standaard weerstand per ader	1,2 Ω ± 5%

Technisch specificatieblad

Steekbare datakabelbeveiliging, 2-polig, indirecte aarding, met OS, 48 V

Artikelnummer: 5080355



Technische gegevens	
	Signalering op het apparaat
	geen
	SPD volgens EN 61643-11
	Type 1 + 2
	SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1
	klasse I+II
	SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21
	klasse I+II / D1+C2
	Steekstelsel
	Klem
	Piekstroombestendigheid ader - ader
	10 kV / 5 kA
	Piekstroombestendigheid ader - aarde
	10 kV / 5 kA
Temperatuurbereik max.	
80 °C	
Temperatuurbereik min.	
-40 °C	