

Fiche technique

Goulotte d'installation PLMR métallique pour applications extérieures

Référence: 7218200



Goulotte d'installation en métal avec tissu pare-feu intumescent. En cas d'incendie, prévient la propagation du feu et protège les voies d'évacuation et issues de secours contre les effets d'un feu de câble. Résistance au feu jusqu'à 90 minutes. Avec les pièces de formes adaptées, les obstacles à l'extérieur peuvent être surmontés. Convient pour le montage sur blocs de béton FangFix. S'utilise comme solution spéciale pour la pose de câbles dans les cloisons coupe-feu conformément au rapport d'expertise. Solution conforme aux installations électriques dans le bâtiment 2020 du ministère fédéral de l'intérieur allemand (BMI) + du groupe d'étude allemand responsable au niveau des administrations publiques et municipales pour les machines et les installations électriques dans les bâtiments (AMEV). Seules des pièces de forme préconfectionnées et homologuées peuvent être utilisées.

Avec vis pour la fixation du couvercle

L'utilisation de câbles photovoltaïques traversant des murs coupe-feu peut nécessiter une coordination avec les autorités compétentes.

A2 acier inoxydable

BK brut

Données de base

Référence	7218200
Typee	PLMR 1220 A2
Désignation 1	Conduit métallique
Désignation 2	pour usage extérieur
Fabricant	OBO
Dimension	200x120x2000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	brut
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	663 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	33,2801 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte d'installation PLMR métallique pour applications extérieures

Référence: 7218200



Dimensions

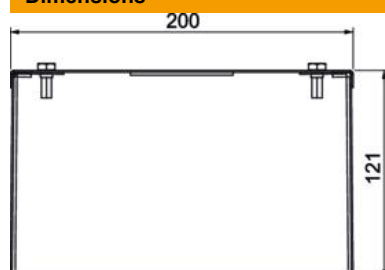

Longueur	2 000 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	120 mm
Cote B	200 mm
Dimension H	121 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Fixation du couvercle	visser
Section utile	18500 mm ²
Conformité ROHS	oui