

Fiche technique

Coude vertical convexe, hauteur de goulotte80 mm, blanc pur

Référence: 7218108

OBO
BETTERMANN



Coude vertical à 45° en version convexe avec tissu pare-feu intumescant pour goulotte de montage PYROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, pour le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes de support. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.

CE


St acier

P revêtu par poudre

Données sources

Référence	7218108
Désignation 1	Coude 45° convexe
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	455x100x197
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	revêtu par poudre
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	129 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

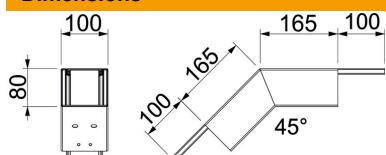

Cote A	165 mm
Cote B	100 mm
Dimension H	80 mm

Fiche technique

Coude vertical convexe, hauteur de goulotte80 mm, blanc pur

Référence: 7218108



Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Fixation du couvercle	autres
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Avec perforation	oui
Section utile	5180 mm ²
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Angle de coude	45 °