

Fiche technique

Coude vertical concave, hauteur de goulotte120 mm, FS

Référence: 7218118

OBO
BETTERMANN



Coude vertical à 45° en version concave avec tissu pare-feu intumescant pour conduit d'installation PYROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.

CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7218118
Désignation 1	Coude 45° concave
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	422x200x291
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	242 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Coude vertical concave, hauteur de goulotte120 mm, FS

Référence: 7218118

OBO
BETTERMANN

Dimensions

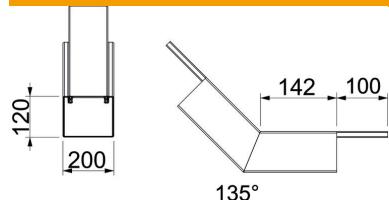

Cote A	142 mm
Cote B	200 mm
Dimension H	120 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Fixation du couvercle	autres
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Avec perforation	oui
Section utile	18500 mm ²
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Angle de coude	45 °