


# Fiche technique

## Joint en mousse, hauteur de goulotte 40 mm

Référence: 7218158



Joint en mousse adaptable de manière flexible pour la goulotte de montage PY-ROLINE® Rapid PLM servant à sceller des faisceaux de câbles ou des câbles de grand diamètre extérieur qui sortent de la goulotte de montage. Les surfaces doivent de plus être scellées avec l'enduit par ablation ASX.

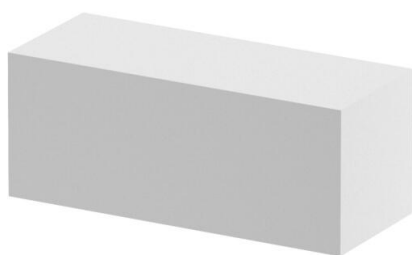


Mousse

### Données de base

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Référence                  | 7218158               |
| Typee                      | PLM CO 0410           |
| Désignation 1              | Joint mousse          |
| Désignation 2              | pour sortie de câbles |
| Fabricant                  | OBO                   |
| Dimension                  | 40x40x100             |
| Couleur                    | blanc                 |
| Matériau                   | Mousse                |
| Unité d'emballage minimale | 1                     |
| Unité de quantité          | pc                    |
| Poids                      | 0,31 kg               |
| Unité de poids             | kg/100 pc             |

### Dimensions

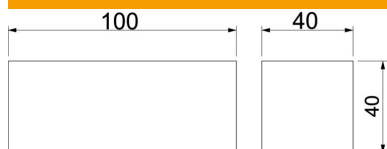

|             |        |
|-------------|--------|
| Cote B      | 100 mm |
| Dimension H | 40 mm  |

# Fiche technique

Joint en mousse, hauteur de goulotte 40 mm

Référence: 7218158



## Caractéristiques techniques

Modèle

autres