

Technische fiche

Installatiekanaal met brandwerend weefsel PYROLINE® Rapid PLM, kanaalhoogte 40 mm, helder wit
Artikelnummer: 7218006



Installatiekanaal van metaal met opzwellend brandwerend weefsel voor brandveilige installatie van kabels. Geclassificeerd als installatiekanaal EI30, EI60 en EI90 conform EN 13501-2, beproefd conform EN 1366-5. Het kanaal verhindert gedurende een geclassificeerde periode de brandverspreiding en beschermt tegen de effecten van een kabelbrand.

Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. Er mogen alleen toegelaten voorgemonteerde hulpstukken worden gebruikt. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklit en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



St	Staal
P	voorzien van poedercoating

Stamgegevens


Artikelnummer	7218006
Omschrijving 1	Installatiekanaal metaal
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x100x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	297,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische fiche

Installatiekanaal met brandwerend weefsel PYROLINE® Rapid PLM, kanaalhoogte 40 mm, helder wit
Artikelnummer: 7218006



Afmetingen

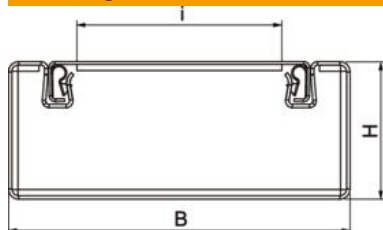

Lengte	2.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	40 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	40 mm
Afmeting i	62 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	1780 mm ²
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	staal
Binnenhoogte	34 mm
Binnenbreedte	94 mm
Maximale specifieke impedantie Z1	2 mΩ/m