

# Fiche technique

## Angle extérieur, hauteur de goulotte 120 mm, FS

Référence: 7218046

**OBO**  
BETTERMANN

Angle externe avec tissu pare-feu intumescant pour goulotte de montage PYRO-LINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	7218046
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	370x200x370
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	300 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Angle extérieur, hauteur de goulotte 120 mm, FS

Référence: 7218046

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

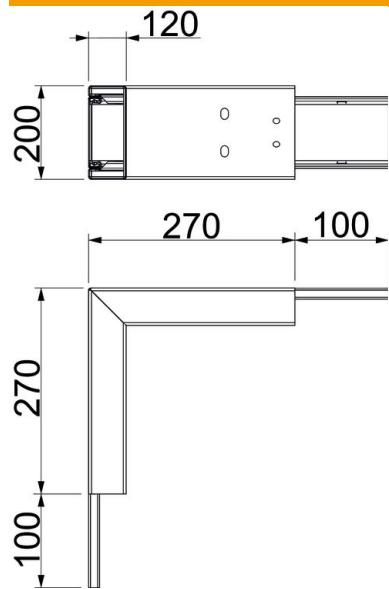

Cote A	270 mm
Cote B	200 mm
Dimension H	120 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Fixation du couvercle	autres
Avec perforation	oui
Section utile	18500 mm <sup>2</sup>
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Angle de coude	90 °