


Fiche technique

Embout, hauteur de goulotte 120 mm, blanc pur

Référence: 7218096



Embout avec tissu pare-feu intumescent pour fermeture de la goulotte de montage PYROLINE® Rapid PLM.

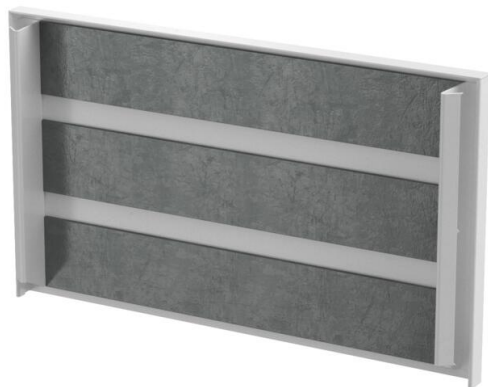

- St** acier
- P** revêtu par poudre

| Données sources | |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence | 7218096 |
| Désignation 1 | Embout |
| Désignation 2 | avec protection incendie |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 205x20x121 |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | acier |
| Surface | revêtu par poudre |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 25,67 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Embout, hauteur de goulotte 120 mm, blanc pur

Référence: 7218096



Dimensions

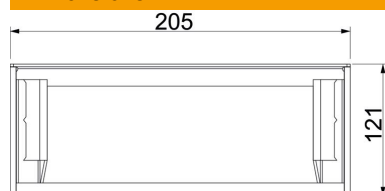

| | |
|-------------|--------|
| Cote B | 205 mm |
| Dimension H | 121 mm |



Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------|
| Nombre de faces résistantes aux flammes | 4 |
| Classification EI - Goulotte d'installation | 90 |
| Section utile | 18500 mm ² |
| Gaine | acier |