

Fiche technique

Embase murale à 3 et 4 côtés, hauteur de conduit 40 mm,
FS

Référence: 7218122



Embases murales à quatre côtés avec joint intégré pour la goulotte de montage PYROLINE® Rapid PLM. Pour le montage en zone de raccordement de mur et de plafond, ainsi que pour les exécutions murales. Également utilisable comme embases murales à trois côtés pour un montage direct au mur ou au plafond de la goulotte.

Pas de continuité de service électrique au sens de la norme DIN 4102 partie 12!



St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base

Référence	7218122
Typee	PLM WC 0410 FS
Désignation 1	Embase murale
Désignation 2	3 et 4 cotés
Fabricant	OBO
Dimension	85x253x193
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	55,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,8108 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embase murale à 3 et 4 côtés, hauteur de conduit 40 mm,
FS

Référence: 7218122



Dimensions

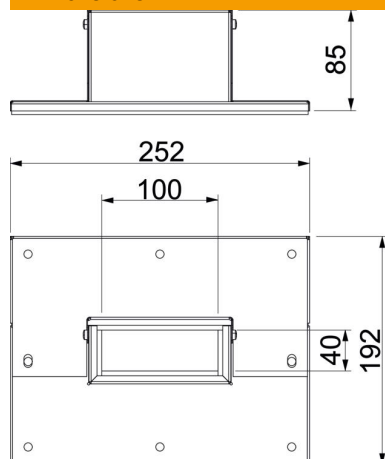

Cote B	252 mm
Cote b	100 mm
Cote D	192 mm
Cote d	40 mm

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	Embase murale
Conformité ROHS	oui
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non