

Fiche technique

Embase murale à 3 et 4 côtés, hauteur de conduit 40 mm,
blanc pur

Référence: 7218124



Embases murales à quatre côtés avec joint intégré pour la goulotte de montage PYROLINE® Rapid PLM. Pour le montage en zone de raccordement de mur et de plafond, ainsi que pour les exécutions murales. Également utilisable comme embases murales à trois côtés pour un montage direct au mur ou au plafond de la goulotte.

Pas de continuité de service électrique au sens de la norme DIN 4102 partie 12!



St Acier

P revêtu par poudre

Données de base

Référence	7218124
Typee	PLM WC 0410 RW
Désignation 1	Embase murale
Désignation 2	3 et 4 cotés
Fabricant	OBO
Dimension	85x253x193
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Acier
Surface	revêtu par poudre
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	55,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,7892 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embase murale à 3 et 4 côtés, hauteur de conduit 40 mm,
blanc pur

Référence: 7218124



Dimensions

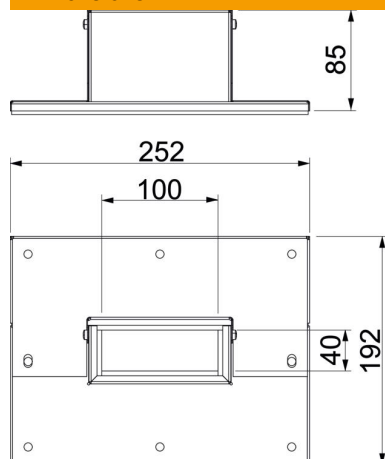

Cote B	252 mm
Cote b	100 mm
Cote D	192 mm
Cote d	40 mm

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	Embase murale
Conformité ROHS	oui
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non