

Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, quadrilatéral, hauteur intérieur 110 mm

Référence: 7204128

OBO
BETTERMANN



Boîtier de protection incendie sous la forme d'un système de cloisonnement composé d'un boîtier en acier inoxydable en deux blocs avec des inserts de protection incendie intumescents. Utilisable dans les murs et les plafonds. Montage rapide grâce à l'attache Magic réversible. Espace intérieur pouvant être entièrement garni d'installations. Utilisation en intérieur. Fermeture de l'ouverture restante avec la mousse coupe-feu PYROSIT® NG, particulièrement facile à utiliser pour les géométries compliquées. Produit de construction marqué CE avec homologation de type générale. Classe de résistance au feu EI90 (résistante au feu). Bandes en graphite fournies.

CE

A2 acier, inoxydable 1.4113

2B nu, traité

Données sources

Référence	7204128
Type	PMB 130-4 A2
Désignation 1	Fire Protection Box 4 faces
Désignation 2	avec revêtement intumescant
Disponible à partir de	04.10.2022
Fabricant	OBO
Dimension	300x323x181
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4113
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	495,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

**PYROPLUG® MagicBox, quadrilatéral, hauteur intérieur
110 mm**

Référence: 7204128

OBO
BETTERMANN

Dimensions

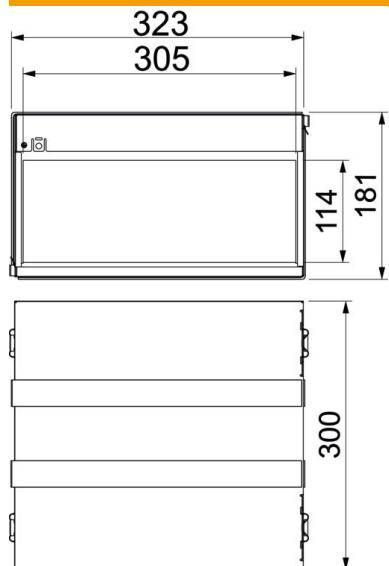

Longueur	300 mm
Largeur	323 mm
Hauteur	181 mm
Cote d	305 mm
Dimension d min.	323 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Boîtier de cloison
forme	carré
Accessoires requis	oui
Hauteur intérieure	114 mm
Largeur intérieure	305 mm