

# Fiche technique

## PYROPLUG® MagicBox, trilatéral, hauteur intérieur 60 mm

Référence: 7204034

**OBO**  
BETTERMANN



Boîtier de protection incendie sous la forme d'un système de cloisonnement composé d'un boîtier en acier inoxydable monobloc avec des inserts de protection incendie intumescents. Utilisable dans des murs, sur sol brut, sous des systèmes de planchers ou comme cloisonnement de voies montantes dans des plafonds. Espace intérieur pouvant être entièrement garni d'installations. Utilisation en intérieur. Fermeture de l'ouverture restante avec la mousse coupe-feu PYROSLIT® NG, particulièrement facile à utiliser pour les géométries compliquées. Produit de construction marqué CE avec homologation de type générale. Classe de résistance au feu EI90 (résistante au feu) Bandes en graphite fournies.

CE

**A2** acier inoxydable 1.4301  
**2B** nu, traité

### Données sources

Référence	7204034
Type	PMB 620-3 A2
Désignation 1	Fire Protection Box 3 faces
Désignation 2	avec revêtement intumescant
Disponible à partir de	04.10.2022
Fabricant	OBO
Dimension	300x223x116
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	233,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## PYROPLUG® MagicBox, trilatéral, hauteur intérieure 60 mm


Référence: 7204034

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

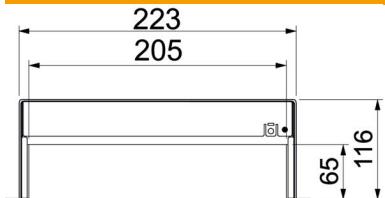

Longueur	300 mm
Largeur	223 mm
Hauteur	116 mm
Cote d	205 mm
Dimension d min.	223 mm

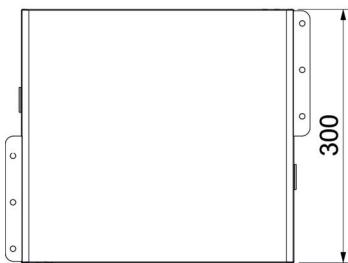

### Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Boîtier de cloison
forme	carré
Accessoires requis	oui
Hauteur intérieure	65 mm
Largeur intérieure	205 mm