

Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, quadrilatéral, hauteur intérieur 60 mm

Référence: 7204012

OBO
BETTERMANN



Boîtier de protection incendie sous la forme d'un système de cloisonnement composé d'un boîtier en acier inoxydable en deux blocs avec des inserts de protection incendie intumescents. Utilisable dans les murs et les plafonds. Montage rapide grâce à l'attache Magic réversible. Espace intérieur pouvant être entièrement garni d'installations. Utilisation en intérieur. Fermeture de l'ouverture restante avec la mousse coupe-feu PYROSIT® NG, particulièrement facile à utiliser pour les géométries compliquées. Produit de construction marqué CE avec homologation de type générale. Classe de résistance au feu EI90 (résistante au feu). Bandes en graphite fournies.

CE

A2	acier inoxydable 1.4301
2B	nu, traité

Données sources

Référence	7204012
Type	PMB 640-4 A2
Désignation 1	Fire Protection Box 4 faces
Désignation 2	avec revêtement intumescant
Disponible à partir de	04.10.2022
Fabricant	OBO
Dimension	300x423x130
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	563,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique


PYROPLUG® MagicBox, quadrilatéral, hauteur intérieure

60 mm

Référence: 7204012

OBO
BETTERMANN

Dimensions

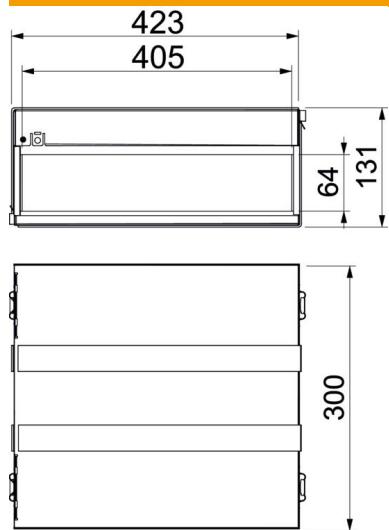

Longueur	300 mm
Largeur	423 mm
Hauteur	131 mm
Cote d	405 mm
Dimension d min.	423 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Protection contre les incendies	Boîtier de cloison
forme	carré	
Accessoires requis	oui	
Hauteur intérieure	64 mm	
Largeur intérieure	405 mm	