


# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 A4

Référence: 6040550



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.

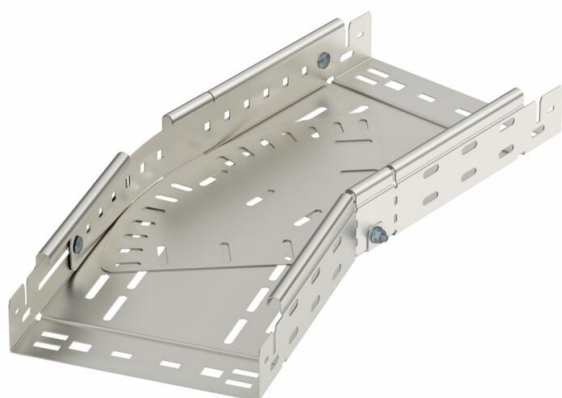

**A4** Acier inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6040550
Type	RBMV 650 A4
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x500
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	986,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions

Largeur	500 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	500 mm
Cote L	960 mm

# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 A4

Référence: 6040550



### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic