


Fiche technique

Coude à 45° Magic 110 FT

Référence: 6041780



Coude à 45° avec fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 110 mm.

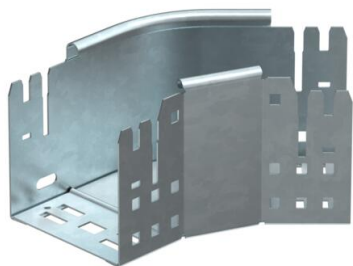

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 6041780 |
| Type | RBM 45 110 FT |
| Désignation 1 | Coude à 45° |
| Désignation 2 | avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 110x100 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 75,6 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Coude à 45° Magic 110 FT

Référence: 6041780



Dimensions

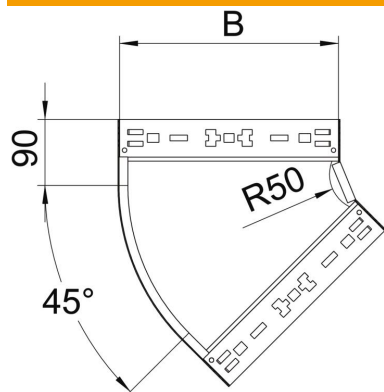

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 100 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------|
| Courbe (angle) | 45° |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | non |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |