

# Fiche technique

## Conducteur rond aluminium

Référence: 5021308



- Utilisable comme conducteur selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- RD 8 ALU : demi-dur (E-AlMgSi0.5 correspond à DIN 48801)
- RD 8 ALU-T : tordable (E-AlMgSi0.5 correspond à DIN 48801)
- RD 10 ALU : aluminium pur (E-Al correspond à DIN 48801)
- AL et ALMgSi ne doivent pas être posés directement sur, dans ou sous le crépi, le mortier ou le béton, ou dans la terre



**Alu** aluminium

### Données sources

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Référence                  | 5021308         |
| Type                       | RD 10-ALU       |
| Désignation 1              | Conducteur rond |
| Fabricant                  | OBO             |
| Dimension                  | 10mm            |
| Matériau                   | aluminium       |
| Unité d'emballage minimale | 95              |
| Unité de mesure            | Mètre           |
| Poids                      | 21 kg           |
| Unité de poids             | kg/100 pc       |


# Fiche technique

## Conducteur rond aluminium

Référence: 5021308



### Dimensions

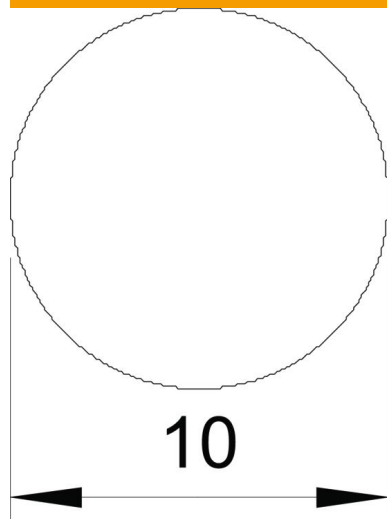

Cote D 10 mm

### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Nombre de fils individuels | 1                  |
| Modèle isolé haute tension | non                |
| Bague normale (env. kg)    | 20                 |
| Bague normale (env. m)     | 95                 |
| Length tolerance ±         | 5 %                |
| Section                    | 78 mm <sup>2</sup> |
| Propriété du matériau      | autres             |
| Enveloppe du matériau      | sans               |