


# Fiche technique

## Adjustable bend element, vertical 60 A2

Référence: 7075657



Élément de coude articulé, vertical, pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.  
Les éclisses articulées RGV 60 doivent être commandées séparément.  
Please order RGV 60 and SKS 8x16 hexagonal bolts separately.

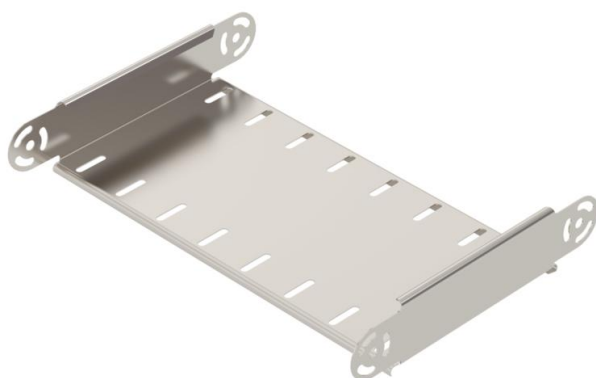

|    |                  |
|----|------------------|
| VA | Acier inoxydable |
| 2B | nu, traité       |

### Données de base

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Référence                  | 7075657                   |
| Typee                      | RGBEV 640 A2              |
| Désignation 1              | Elément de coude articulé |
| Désignation 2              | vertical                  |
| Fabricant                  | OBO                       |
| Dimension                  | 60x400                    |
| Matériau                   | acier inoxydable 1.4301   |
| Surface                    | nu, traité                |
| Norme de surface           |                           |
| Unité d'emballage minimale | 1                         |
| Unité de quantité          | pc                        |
| Poids                      | 115,5 kg                  |
| Unité de poids             | kg/100 pc                 |


# Fiche technique

Adjustable bend element, vertical 60 A2



Référence: 7075657



## Dimensions

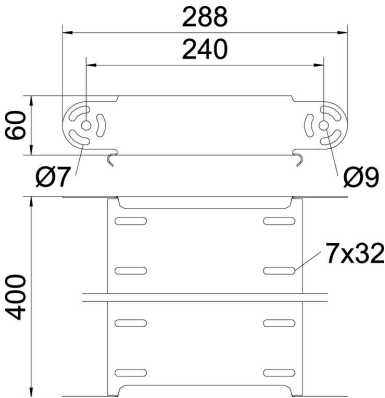

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur           | 400 mm |
| Hauteur           | 60 mm  |
| Épaisseur de tôle | 1 mm   |
| Cote B (mm)       | 400 mm |

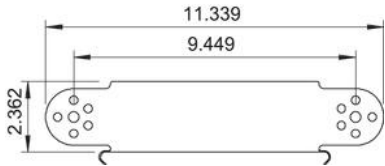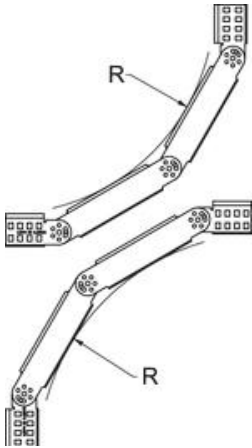

# Fiche technique

## Adjustable bend element, vertical 60 A2

Référence: 7075657



### Caractéristiques techniques

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Courbe (angle)                      | réglable                   |
| Version du connecteur               | sans raccord               |
| Forme de construction               | Élément de coude articulé  |
| Maintien en fonction                | non                        |
| Perforation de montage dans le fond | non                        |
| Schéma de perçage NATO              | non                        |
| Changement de direction             | vertical convexe / concave |
| Acier inoxydable, teint             | non                        |
| Perforation latérale                | non                        |
| Modèle longue portée                | non                        |