

# Fiche technique

## Élément de coude articulé, vertical 85 FT

Référence: 7076606



Élément de coude articulé, vertical, pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 85 mm.  
Les raccords articulés RGV 85 doivent être commandés séparément.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 7076606                        |
| Type                                      | RGBEV 860 FT                   |
| Désignation 1                             | Élément de coude articulé      |
| Désignation 2                             | vertical                       |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 85x600                         |
| Coloris                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 1                              |
| Unité de mesure                           | Pièces                         |
| Poids                                     | 185,9 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 6,5818 kg CO2e / 1 Pièce       |


# Fiche technique

## Élément de coude articulé, vertical 85 FT



Référence: 7076606

### Dimensions

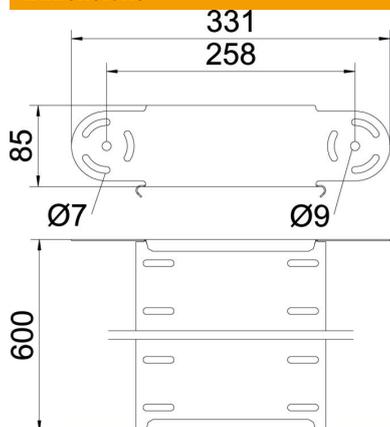

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largeur           | 600 mm  |
| Largeur           | 24 dans |
| Hauteur           | 85 mm   |
| Hauteur           | 3 dans  |
| Épaisseur de tôle | 1 mm    |
| Cote B            | 600 mm  |

### Caractéristiques techniques

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Courbure (angle)                              | réglable                   |
| Version du connecteur                         | sans raccord               |
| Forme de construction                         | Élément de coude articulé  |
| Maintien en fonction                          | non                        |
| Perforation de montage dans le fond           | non                        |
| Schéma de perçage NATO                        | non                        |
| Changement de direction                       | vertical concave / convexe |
| Acier inoxydable, décapé                      | non                        |
| Perforation latérale                          | non                        |
| Modèle longue portée                          | non                        |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé                      |