

Fiche technique

Couvercle pour croix 300 A2

Référence: 7027864



Couvercle pour pièce de forme croix pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.
Le couvercle peut être utilisé avec des pièces de forme de toutes hauteurs d'ailes.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 7027864 |
| Typee | RKD 300 A2 |
| Désignation 1 | Couvercle |
| Désignation 2 | pour croix |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B300mm |
| Couleur | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 98 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 7,4661 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Couvercle pour croix 300 A2

Référence: 7027864



Dimensions

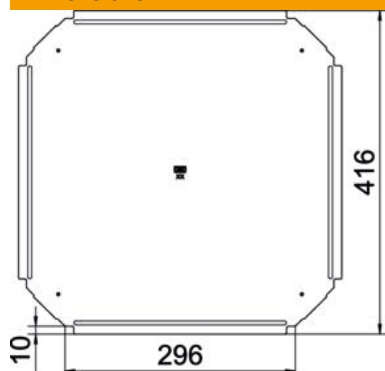

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 300 mm |
| Épaisseur de tôle | 0,75 mm |
| Cote B | 300 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------|
| Nombre de verrous tournants | 0 St. |
| Type de fixation | en applique |
| Convient pour une échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 120 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |