

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,  
RKN, laiton

Référence: 7408972



Cassette carrée pleine réglable en hauteur de taille nominale 9 pour la réalisation d'une trappe d'inspection dans les systèmes de goulottes, les faux-planchers et les planchers creux, dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses. Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareils d'installation individuels avec anneau porteur/étrier porteur ou 12 appareils Modul 45®. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5.



**CuZn**  
37 laiton

## Données sources


|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Référence                                 | 7408972                   |
| Type                                      | RKN3 9 MS 20              |
| Désignation 1                             | Cassette carrée           |
| Désignation 2                             | couvercle aveugle         |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 243x243x100               |
| Matériau                                  | laiton                    |
| Unité d'emballage minimale                | 1                         |
| Unité de mesure                           | Pièces                    |
| Poids                                     | 375 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 paires             |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 13,5476 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,  
RKN, laiton  
Référence: 7408972



## Dimensions

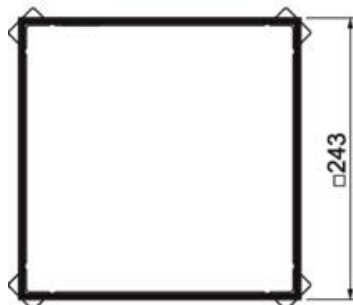

|             |        |
|-------------|--------|
| Longueur    | 243 mm |
| Largeur     | 243 mm |
| Hauteur     | 105 mm |
| Dimension h | 105 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nombre d'appareillages montables                                        | 0                      |
| Nombre des sorties de câble                                             | 0                      |
| Nombre de supports universels                                           | 3 x UT4                |
| Modèle                                                                  | carré                  |
| Modèle Sortie de câble                                                  | Aucune sortie de câble |
| Découpe de sol/Ouverture de montage                                     | 244x244                |
| Entretien du sol                                                        | humide                 |
| Découplable                                                             | non                    |
| Hauteur de plancher max.                                                | 150 mm                 |
| Hauteur de plancher min.                                                | 105 mm                 |
| Convient pour montage dans des faux-planchers                           | oui                    |
| Convient pour montage dans des sols creux                               | oui                    |
| Convient pour boîtes de sol                                             | 250/350                |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage | non                    |
| Longueur dimension d'installation                                       | 244 mm                 |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages                         | 9                      |
| Plage de réglage max.                                                   | 150 mm                 |
| Plage de réglage min.                                                   | 105 mm                 |
| Norme                                                                   | EN 50085-2-2           |
| Indice de protection (IP) en utilisation                                | IP00                   |
| Indice de protection (IP) hors utilisation                              | IP55                   |
| Indice de protection code IK                                            | IK10                   |
| Modèle pour charges lourdes                                             | non                    |
| Type du système d'encastrement                                          | UT4                    |
| Charge verticale, grande surface                                        | jusqu'à 5 000 N        |
| Charge verticale, petite surface                                        | jusqu'à 3 000 N        |

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,  
RKN, laiton

Référence: 7408972



## Caractéristiques techniques

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Homologations                  | VDE   |
| Épaisseur du revêtement de sol | 20 mm |