

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKRNUZD3, roestvast staal

Artikelnummer: 7409140



Nivelleerbare en van de vloer ontkoppelde blindcassette voor het creëren van een inspectieluik nominale grootte R4 in droog of nat gereinigde vloeren in binnenopstelling, voor inbouw in ondervloerdozen UZD250-3 of UZD350-3, telkens in combinatie met een montagedeksel DUG..R4 of UGD250-3R4 of UGD350-3R4. De montage wordt via nivelleerhoeken (afzonderlijk te bestellen) uitgevoerd in het aluminium frame van de vloerdozen. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Nivelleerbare cassette als blindcassette, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.



A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	7409140
Type	RKRNUZD3R4VS25
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø215mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	194 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,8383 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKRNUZD3,
roestvast staal

Artikelnummer: 7409140



Afmetingen

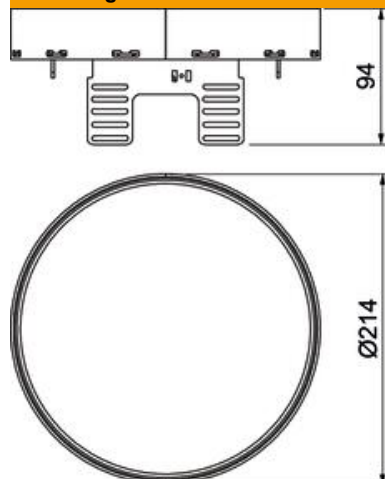

Lengte	214 mm
Breedte	214 mm
Hoogte	94 mm
Afm. h	94 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal leidinguitlaten	0
Uitvoering	Rond
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	ja
Vloerhoogte min.	94 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	nee
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Nominale maat voor inbouweenheden	R4
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP44
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 3.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm