

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKS2, acier inoxydable

Référence: 7409260



Cassette réglable en hauteur de dimension nominale R4 avec poignée sortie de cordon destinée au montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec en intérieur.

Cassette ajustable avec sortie de cordon, à 2 passages. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2. Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 6 appareillages Module 45.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 7409260 |
| Typee | RKS2 R4 V25 |
| Désignation 1 | Cassette ronde |
| Désignation 2 | avec sortie de câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø215mm |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 233 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 12,3824 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKS, acier inoxydable

Référence: 7409260



Dimensions

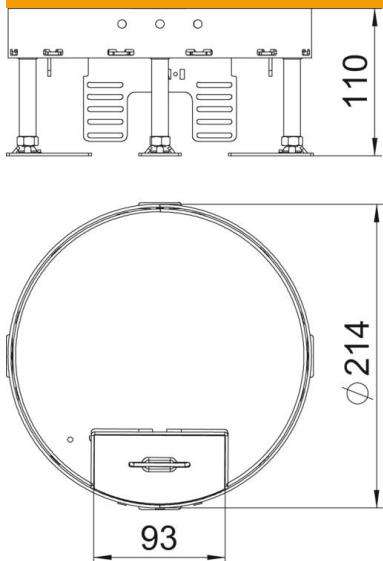

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 214 mm |
| Largeur | 214 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------------------|
| Nombre d'appareillages montables | 6 |
| Nombre de paniers support appareillage | 2 |
| Nombre des sorties de câble | 1 |
| Modèle | rond |
| Modèle Sortie de câble | Sortie de cordon pivotante |
| Entretien du sol | sécher |
| Découplable | non |
| Hauteur de plancher max. | 155 mm |
| Hauteur de plancher min. | 110 mm |
| convient pour montage dans des faux-planchers | oui |
| Convient pour montage dans plancher technique | oui |
| Convient pour boîtes de sol | 250/350 |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | oui |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | R4 |
| Plage de réglage max. | 155 mm |
| Plage de réglage min. | 110 mm |
| Indice de protection (IP) en utilisation | IP20 |
| Indice de protection (IP) hors utilisation | IP40 |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Modèle pour charges lourdes | non |
| Type du système d'encastrement | UT3 |
| Charge verticale, grande surface | jusqu'à 15 000 N |
| Charge verticale, petite surface | jusqu'à 3 000 N |

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSР, acier inoxydable

Référence: 7409260



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|-------|
| Homologations | NF |
| Épaisseur du revêtement de sol | 25 mm |