


Technische fiche

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6047719

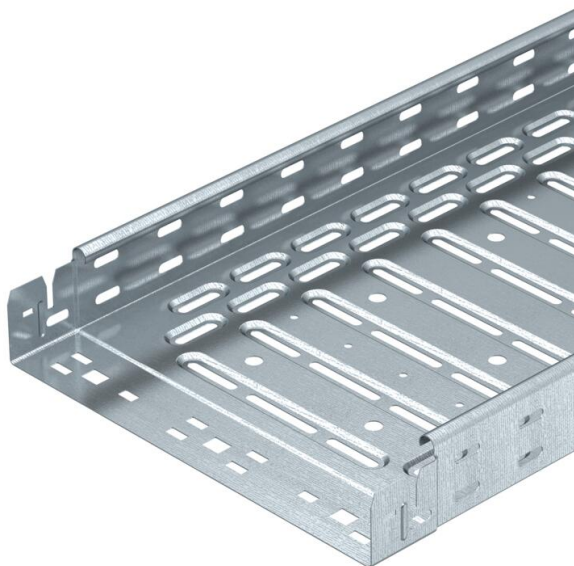

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

De perforatie voor direct draadophanging heeft een diameter van 11 mm. De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd. Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6047719
Type	RKSM 650 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot RKSM
Omschrijving 2	Magic, met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x500x3050
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	401,246 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,8395 kg CO2e / 1 Meter

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
NEMA-belastingsklasse	8AA
Steunafstand 1,0 m	2,1 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,35 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,8 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,6 kN/m

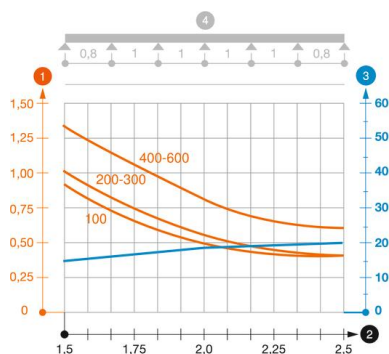

Belastingsdiagram kabelgoot type RKSM 60

- 2** Ondersteuningsafstand in meters
- 3** Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 1** Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast