


Kruising voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 60 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

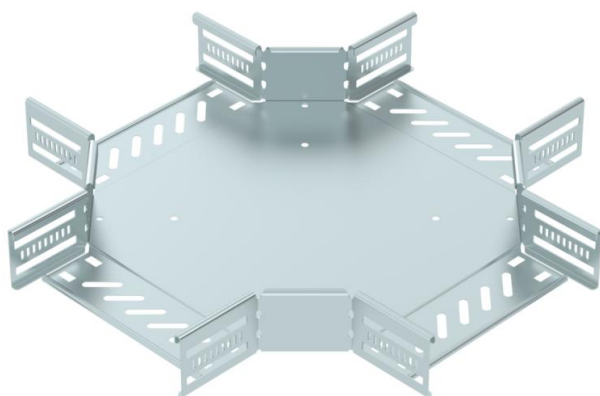

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7027313
Omschrijving 1	Kruisstuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	131,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Kruising 60 FS

Artikelnummer: 7027313



Afmetingen

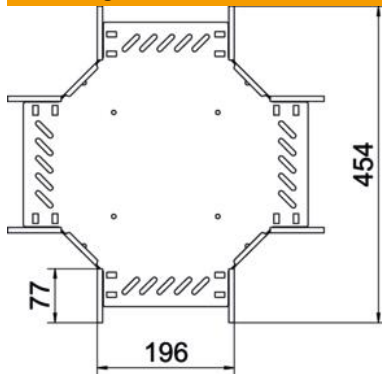

Breedte	200 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	200 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatenpatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	24 St.
Plaatdikte	1,25 mm