


Technisch specificatieblad

Kruising 60/300 A2

Artikelnummer: 7027505



Kruising voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 60 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

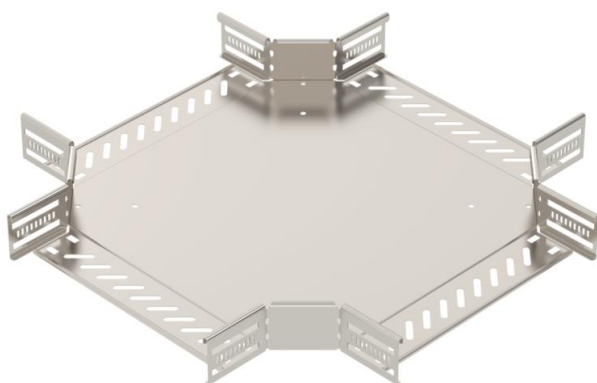

A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7027505
Omschrijving 1	Kruisstuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x300
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	224,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Kruising 60/300 A2

Artikelnummer: 7027505



Afmetingen

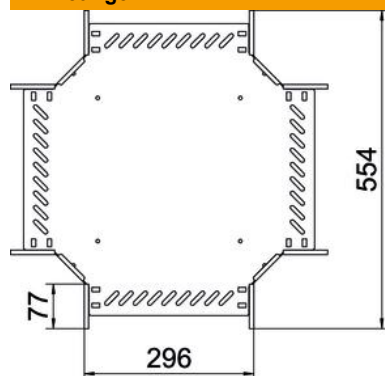

Breedte	300 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	300 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte bodemplaat	1 mm
NATO Gatenpatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	28 St.
Plaatdikte	1,25 mm