




Kruising voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 85 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

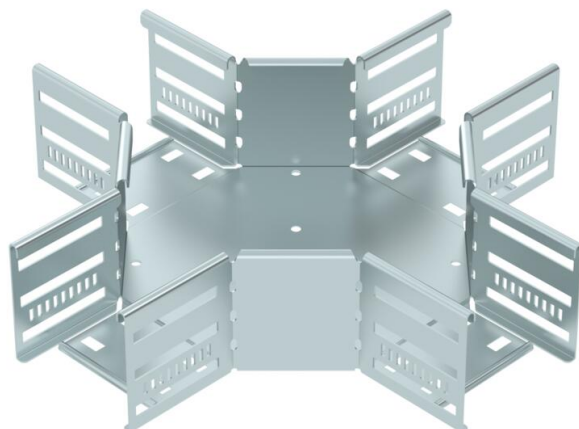

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7027331
Omschrijving 1	Kruisstuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	85x100
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	108,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Kruising 85 FS

Artikelnummer: 7027331



Afmetingen

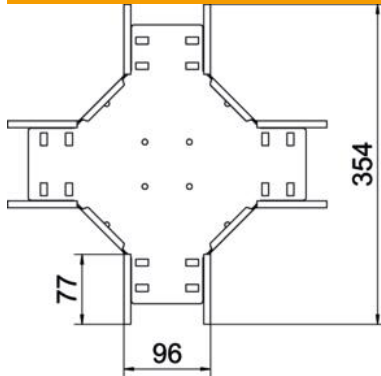

Breedte	100 mm
Hoogte	85 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	100 mm
Maat R	50 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatenpatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	28 St.
Plaatdikte	1,25 mm