


# Fiche technique

**Cassette à cadre pour charges lourdes, "aveugle", RKSL,  
taille nominale 250-3,  
Référence: 7405948**



Cassette à cadre pleine pour charges lourdes pour la réalisation d'une trappe d'inspection dans les boîtes de tirage UZD250-3 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec. Classe de charge 2 jusqu'à 20 kN. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses en intérieur.

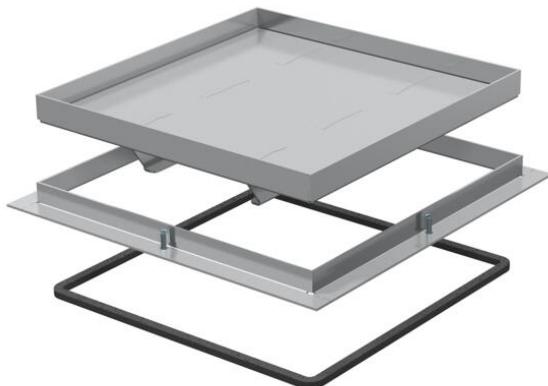


**A2** acier inoxydable 1.4301

## Données de base

Référence	7405948
Typee	RK SL2 V2 40
Désignation 1	Cassette cadre charges lourdes
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	282x282x40
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	833 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	32,7873 kg CO2e / 1 Pièce

## Dimensions

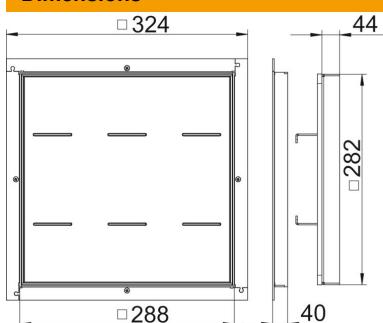

Cote A	324 mm
Cote B	288 mm
Cote C	282 mm
Dimension h	40 mm

# Fiche technique

**Cassette à cadre pour charges lourdes, "aveugle", RKSL,  
taille nominale 250-3,  
Référence: 7405948**



## Caractéristiques techniques

Nombre des sorties de câble	0
Modèle Sortie de câble	Aucune sortie de câble
Entretien du sol	humide
Hauteur de chape min.	70 mm
Hauteur de plancher min.	110 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour	Mise en place de boîtiers de sol
Convient pour boîtes de sol	250
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur cote de montage	290 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP00
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP44
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	oui
Classe pour charges lourdes	20 kN (OBO SL2)
Épaisseur du revêtement de sol	34 mm