# Fiche technique

## Kit de raccord droit FS

## Référence: 6068150

Kit d'éclissage rapide permettant l'assemblage linéaire sans vis des chemins de câbles et des pièces de forme d'une hauteur d'aile de 60 mm.
Eclissage rapide et sans vis.

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6068150 |
| Typee | RV 607 FS |
| Désignation 1 | Kit d'éclissage rapide |
| Désignation 2 | pour dalle perforée |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x75 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 18,8 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,472 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions

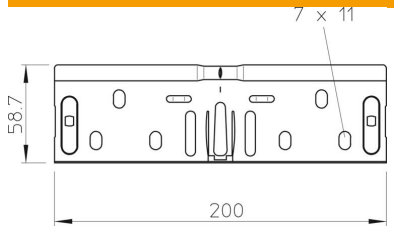


| | |
|---|---|
| Dimensions | 200 x 58,7 |
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Largeur | 3 in |
| Hauteur | 60 mm |
| Hauteur | 2 in |
| Épaisseur de tôle | 0,75 mm |

# Fiche technique

## Kit de raccord droit FS

## Référence: 6068150

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Raccord droits |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour une échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 60 mm |
| Raccord articulé horizontal | non |
| Raccord articulé vertical | non |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Type de raccordement | connecteur sans vis |