Fiche technique

Kit de raccord droit FS

Référence: 6068219

Kit d'éclissage rapide permettant l'assemblage linéaire sans vis des chemins de câbles et des pièces de forme d'une hauteur d'aile de 60 mm.
Eclissage rapide et sans vis.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	6068219
Typee	RV 660 FS
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée
Fabricant	OBO
Dimension	60x600
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	39,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9583 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

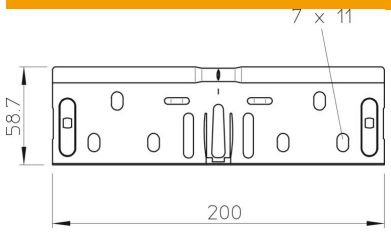

Dimensions	200 x 58,7
Longueur	200 mm
Largeur	600 mm
Largeur	24 in
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 in
Épaisseur de tôle	0,75 mm

Fiche technique

Kit de raccord droit FS

Référence: 6068219

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, teint	non
Type de raccordement	connecteur sans vis