

# Fiche technique

## Tube en aluminium, sans filetage

Référence: 2046002



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure.



**Alu** aluminium

### Données sources

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Référence                  | 2046002        |
| Type                       | S16W ALU       |
| Désignation 1              | Tube aluminium |
| Désignation 2              | non fileté     |
| Fabricant                  | OBO            |
| Dimension                  | Ø16, 3000mm    |
| Matériau                   | aluminium      |
| Unité d'emballage minimale | 30             |
| Unité de mesure            | Mètre          |
| Poids                      | 15,065 kg      |
| Unité de poids             | kg/100 pc      |


# Fiche technique

Tube en aluminium, sans filetage


Référence: 2046002



## Dimensions



|             |          |
|-------------|----------|
| Longueur    | 3 000 mm |
| Cote D      | 16 mm    |
| Cote L      | 3 000 mm |
| Dimension m | M16      |
| Cote t      | 1,2 mm   |

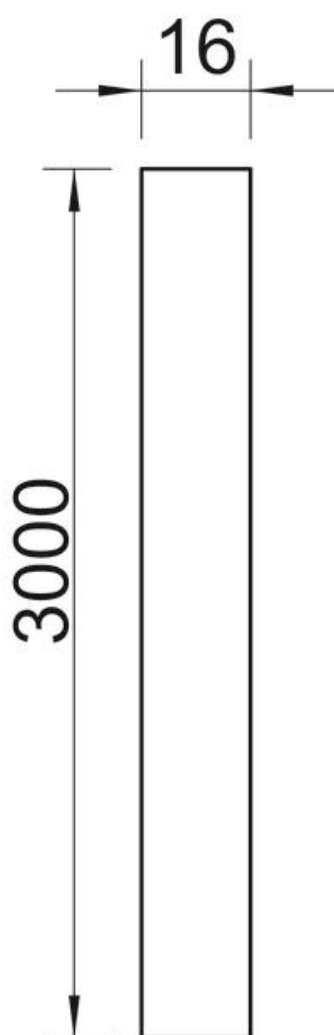

# Fiche technique

## Tube en aluminium, sans filetage

Référence: 2046002



### Caractéristiques techniques

|  |                       |
|--|-----------------------|
| En saillie   | oui                   |
| Modèle Tubes   | rigide sans filetage  |
| Installation de béton                                      | non                   |
| Flexibilité  | rigide                |
| Résistance à la pression                                   | lourd (1250 N)        |
| Température d'utilisation max.                             | + 250 °C              |
| Température d'utilisation min.                             | - 45 °C               |
| Installation sur mur creux                                 | oui                   |
| Installation sur bois                                      | oui                   |
| Installation dans le sol                                   | non                   |
| installation en suspension libre                           | oui                   |
| Code de classification                                     | 44561                 |
| Machines et montage de l'installation                      | oui                   |
| Avec manchon   | non                   |
| Surface brossée  | non                   |
| Surface polie  | non                   |
| Résistance aux chocs                                       | lourd (2,0 kg/300 mm) |
| Plage de températures d'utilisation max.                   | 250 °C                |
| Plage de températures d'utilisation min.                   | -45 °C                |
| Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud) | oui                   |
| Installation sous chape (béton)                            | oui                   |
| Sous crépi   | non                   |