


# Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046567

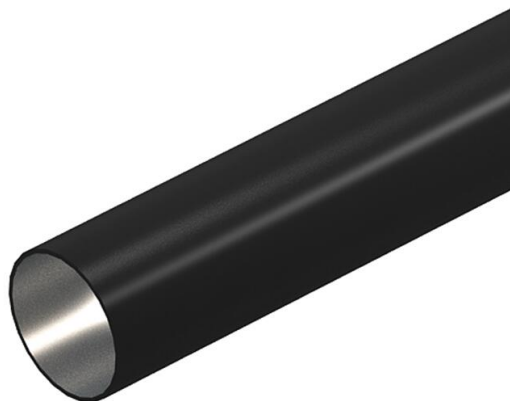

Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld)



**St** Staal

**PE50** PES50 - polyester / epoxy

## Stamgegevens

Artikelnummer	2046567
Type	S25W SW
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø25, 3000mm
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	70,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,4354 kg CO2e / 1 Meter

# Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046567



## Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	25 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat t	1,2 mm

# Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046567



## Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	44561
Machines en installatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja