

# Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 2-kanaals, kanaalhoogte 48 mm

Artikelnummer: 7400261



Ondervloerkanaal (2-delig) voor het installeren van kabels en leidingen in door afwerkvloer overdekte ondervloersystemen volgens EN 50085-2-2. Afneembaar en over de gehele lengte opklikbaar kanaaldeksel. Met scheidingsshot in het kanaalonderdeel. Maximale belastbaarheid tot 1,5 kN.

De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	7400261
Type	S2 19048-2
Omschrijving 1	Ondervloerkanaal, 2-delig
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x190x48
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	347,997 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,6791 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 2-kanaals, kanaalhoogte 48 mm

Artikelnummer: 7400261



## Afmetingen

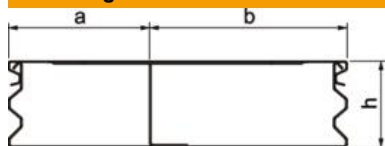

Lengte	2.000 mm
Breedte	190 mm
Hoogte	48 mm
Maat a	80 mm
Maat b	110 mm
Afm. h	48 mm

## Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Toepassingsgebied	Gesloten systeem
Ontkoppelbaar	nee
Kanaalbreedte min.	190 mm
Kanaalhoogte min.	48 mm
Nuttige doorsnede	8217 mm <sup>2</sup>
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	3413 mm <sup>2</sup>
Doorsnede compartiment b	4804 mm <sup>2</sup>
Verticale last, groot oppervlak	tot 1.500 N