

Fiche technique

Goulotte sous plancher, en 2 parties, à 3 compartiments,
hauteur de goulotte 58 mm
Référence: 7400283



Goulotte sous plancher (en 2 parties) pour la pose de câbles et de conduites dans des systèmes sous plancher noyés dans la chape selon EN 50085-2-2. Couvercle de goulotte amovible, emboîtable sur toute sa longueur. Avec séparateur dans le socle de la goulotte. Capacité de charge maximale jusqu'à 1,5 kN. Compatible uniquement avec UZD250-4/350-4. Les parois latérales profilées offrent une fonction de verrouillage pour verrouiller le couvercle de goulotte sur le socle de goulotte. Les nervures de renfort dans le couvercle de goulotte servent à la stabilisation.



St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7400283
Type	S3 25058-2
Désignation 1	Conduit sous chape - 2 parties
Désignation 2	3 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	2000x250x58
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	478,987 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,6086 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte sous plancher, en 2 parties, à 3 compartiments,
hauteur de goulotte 58 mm

Référence: 7400283



Dimensions

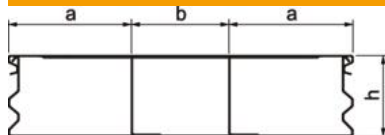

Longueur	2 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	58 mm
Cote a	90 mm
Cote b	70 mm
Dimension h	58 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	2
Nombre de voies	3 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	oui
Domaine d'application	noyés dans la chape
Découplable	non
Largeur de goulotte min.	250 mm
Hauteur de goulotte min.	58 mm
Section utile	13224 mm ²
couvercle amovible	oui
Section de traction a	4670 mm ²
Section de traction b	3884 mm ²
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 1 500 N