

# Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 58 mm

Artikelnummer: 7400283



Ondervloerkanaal (2-delig) voor het installeren van kabels en leidingen in door afwerkvloer overdekte ondervloersystemen volgens EN 50085-2-2. Afneembaar en over de gehele lengte opklikbaar kanaaldeksel. Met scheidingsshot in het kanaalonderdeel. Maximale belastbaarheid tot 1,5 kN. Alleen compatibel met de UZD250-4/350-4.

De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	7400283
Type	S3 25058-2
Omschrijving 1	Ondervloerkanaal, 2-delig
Omschrijving 2	3-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x250x58
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	478,987 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,6086 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 58 mm

Artikelnummer: 7400283



## Afmetingen

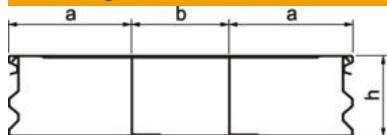

Lengte	2.000 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	58 mm
Maat a	90 mm
Maat b	70 mm
Afm. h	58 mm

## Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	2
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Toepassingsgebied	Gesloten systeem
Ontkoppelbaar	nee
Kanaalbreedte min.	250 mm
Kanaalhoogte min.	58 mm
Nuttige doorsnede	13224 mm <sup>2</sup>
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	4670 mm <sup>2</sup>
Doorsnede compartiment b	3884 mm <sup>2</sup>
Verticale last, groot oppervlak	tot 1.500 N