


Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046846



Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld)

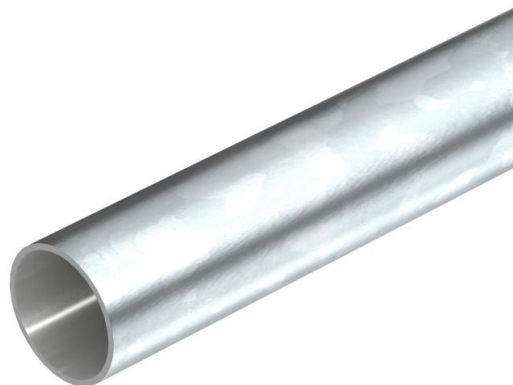

St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 2046846 |
| Type | S63W G |
| Omschrijving 1 | Buis |
| Omschrijving 2 | zonder schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø63, 3000mm |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 9 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 223 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046846



Afmetingen

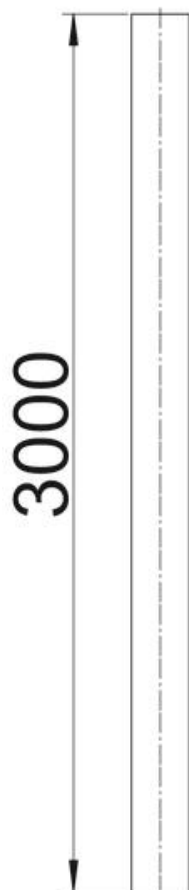

| | |
|------------|----------|
| Lengte | 3.000 mm |
| Maat D | 63 mm |
| Maat L | 3.000 mm |
| Afmeting m | M63 |
| Maat t | 1,2 mm |

Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046846



Technische gegevens

| | |
|--|--------------------------|
| Opbouw | ja |
| Uitvoering buizen | Star zonder schroefdraad |
| Betoninstallatie | ja |
| Buiggedrag | Star |
| Drukvastheid | zwaar (1250 N) |
| Gebruikstemperatuur max. | + 400 °C |
| Gebruikstemperatuur min. | - 45 °C |
| Hollewandinstallatie | ja |
| Installatie op hout | ja |
| Installatie ondergronds | nee |
| Montage in de open lucht | nee |
| Classificatiecode | 44571 |
| Machines en installatie | nee |
| Met mof | nee |
| Oppervlak geborsteld | nee |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| Slagvastheid | zwaar (2,0 kg/300 mm) |
| Temperatuurbereik max. | 400 °C |
| Temperatuurbereik min. | -45 °C |
| Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt) | ja |
| Ondervloerinstallatie (afwerkvloer) | ja |
| Inbouw | ja |