

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046786



90°-bocht voor installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1 met draadeinden conform NEN-EN-IEC 60423. Met braamvrije binnenwand.

Per buisbocht is al een verbindingsmof opgeschroefd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2046786
Type	SBNM16 FT
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M16x1,5
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	10,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4634 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046786



Afmetingen

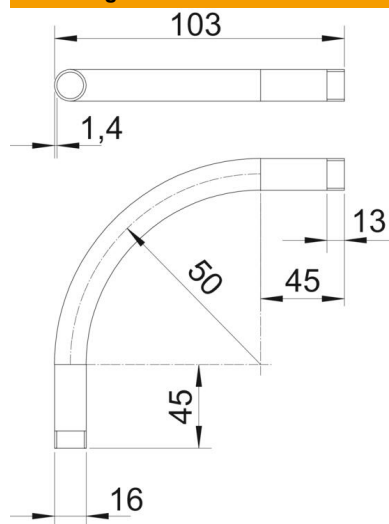

Maat A	45 mm
Maat B	103 mm
Maat D	16 mm
Maat I	13 mm
Afmeting m (mm)	M16
Maat R	50 mm
Maat t	1,4 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	16 mm
Schroefdraad	M16x1,5
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee