

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046778



90°-bocht voor installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1 met draadeinden conform NEN-EN-IEC 60423. Met braamvrije binnenwand.

Per buisbocht is al een verbindingsmof opgeschroefd.



**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	2046778
Type	SBNM16 G
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M16x1,5
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	10,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3759 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad



Artikelnummer: 2046778

## Afmetingen

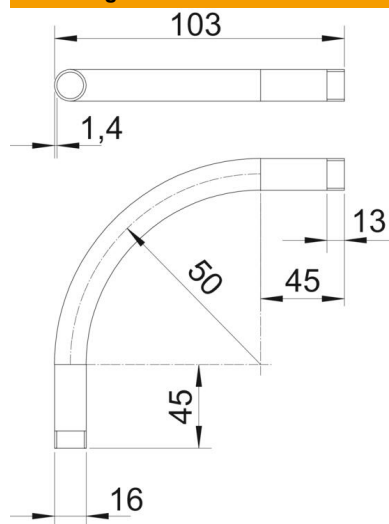

Maat A	45 mm
Maat B	103 mm
Maat D	16 mm
Maat I	13 mm
Afmeting m (mm)	M16
Maat R	50 mm
Maat t	1,4 mm

## Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	16 mm
Schroefdraad	M16x1,5
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee