

# Fiche technique

## Coude en acier thermolaqué noir, avec filetage

Référence: 2046794



Coude à 90° pour les tubes électriques selon EN 61386-1, équipés d'extrémités filetées selon DIN 60423. Avec paroi intérieure sans ébarbure.

Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque coude.



St acier

PE50 PES50 - Polyester / époxy

### Données sources

Référence	2046794
Type	SBNM20 SW
Désignation 1	Coude à 90° pour tube
Désignation 2	avec manchon fileté
Fabricant	OBO
Dimension	M20x1,5
Coloris	noir profond RAL 9005
Matériau	acier
Surface	PES50 - Polyester / époxy
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	21 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7766 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Coude en acier thermolaqué noir, avec filetage

Référence: 2046794



### Dimensions

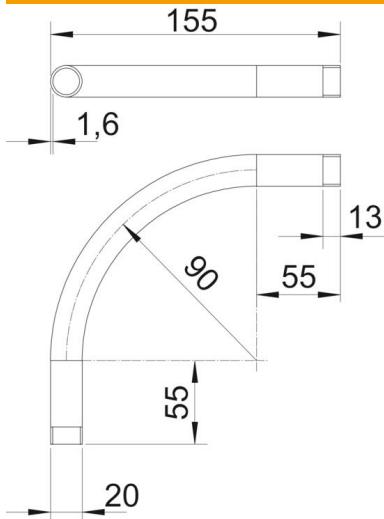

Cote A	55 mm
Cote B	155 mm
Cote D	20 mm
Cote I	13 mm
Dimension m (mm)	M20
Cote R	90 mm
Cote t	1,6 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Filetage
Flexible	non
pour diamètre de tube nominal	20 mm
Filetage	M20x1,5
Sans halogène	non
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Avec manchon	oui
Surface brossée	non
Surface polie	non
Angle de coude	90 °
En deux pièces	non