


Fiche technique

Bloc de prises complet AR45, simple

Référence: 6119402

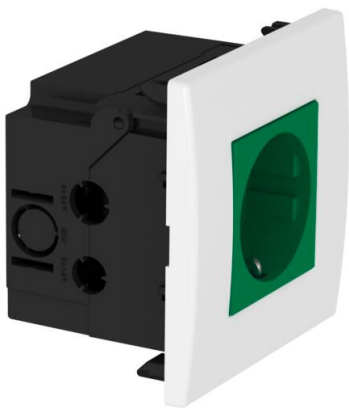

Bloc de prises complet sans champ d'inscription, adapté pour le montage dans les goulottes d'appareillage Rapid 80.

- Bloc de prises
- Boîtier d'appareillage simple, type 71GD8-2
 - prise de courant simple, raccordement droit, couleur: voir tableau

Cadre de finition AR45, simple, sans champ d'inscription, couleur: blanc pur
Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.

PC Polycarbonate



Données de base	
Référence	6119402
Typee	SDE-RW D0GN1
Désignation 1	Bloc de prise complet
Désignation 2	simple Modul 45
Fabricant	OBO
Dimension	84x84x59mm
Couleur	vert menthe ; RAL 6029
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	10,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5545 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bloc de prises complet AR45, simple

Référence: 6119402

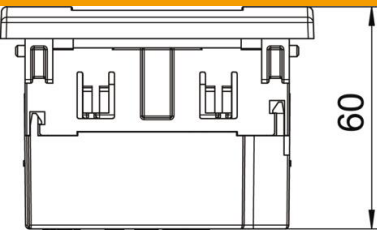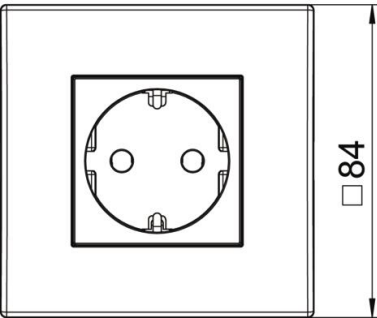

Dimensions		
	Largeur	84 mm
	Hauteur	84 mm
		

Caractéristiques techniques		
Couvercle		Boîtier complet
Verrouillable		non
Type de raccordement		Borne à fiche
Nombre d'unités		1
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)		0
Nombre de prises de courant connectables		0
Nombre de pôles		2
Impression/marquage		sans impression
Modèle		simple 0°
Modèle de la surface		mat
Modèle		SCHUKO
Mécanisme de rejet		non
Type de fixation		enclencher
Porte-étiquette		non
Protection améliorée contre les contacts		oui
Protection contre les courants de défaut		non
pour condition difficile (selon VDE)		non
Autonomie		non
Sans halogène		oui
Montage isolé		non
Couvercle rabattable		non
Code		non
Voyant de contrôle		non

Fiche technique

Bloc de prises complet AR45, simple

Référence: 6119402



Caractéristiques techniques

Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage orientable	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Indice de protection	autres
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Modèle prises de courant	Contact de protection
Prises de courant Angle	0°
Profondeur	60 mm
Transparent	non
Insert central torsadé	non
Parafoudre	non