


Fiche technique

Bloc de prises complet AR45, simple, avec champ d'inscription pour une installation horizontale d'appareillages

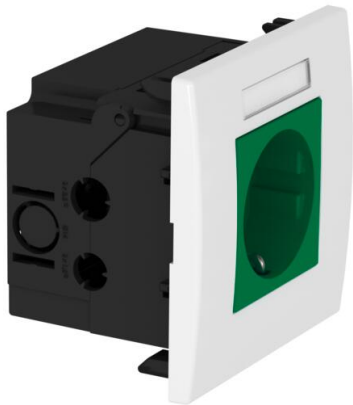

Bloc de prises complet avec champ d'inscription, adapté pour le montage dans les goulottes d'appareillage Rapid 80.

Bloc de prise de courant composée de:

- Boîtier d'appareillage simple, type 71GD8-2
- Prise de courant simple avec contact de protection, raccordement droit, couleur : voir tableau
- Cadre de protection AR45, simple, avec champ d'inscription, type AR45-BF., couleur : blanc pur

Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.



PC Polycarbonate

Données de base	
Référence	6119422
Typee	SDE-RW D0GN1B
Désignation 1	Bloc de prise complet
Désignation 2	simple Modul 45
Fabricant	OBO
Dimension	84x84x59mm
Couleur	vert menthe ; RAL 6029
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	10,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6267 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bloc de prises complet AR45, simple, avec champ d'inscription pour une installation horizontale d'appareillages

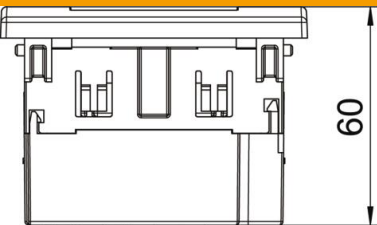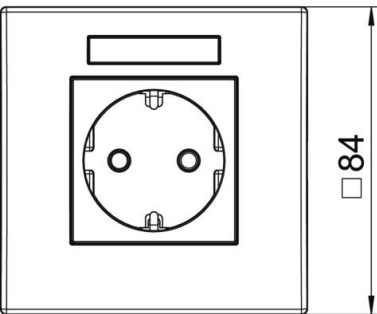

Dimensions		
	Largeur	84 mm
	Hauteur	84 mm
		

Caractéristiques techniques		
Couvercle		Boîtier complet
Verrouillable		non
Type de raccordement		Borne à fiche
Nombre d'unités		1
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)		0
Nombre de prises de courant connectables		0
Nombre de pôles		2
Impression/marquage		sans impression
Modèle		simple 0°
Modèle de la surface		mat
Modèle		SCHUKO
Mécanisme de rejet		non
Type de fixation		enclencher
Porte-étiquette		oui
Protection améliorée contre les contacts		oui
Protection contre les courants de défaut		non
pour condition difficile (selon VDE)		non
Autonomie		non
Sans halogène		oui
Montage isolé		non
Couvercle rabattable		non
Code		non
Voyant de contrôle		non

Fiche technique

Bloc de prises complet AR45, simple, avec champ d'inscription pour une installation horizontale d'appareillages



Caractéristiques techniques

Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage orientable	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Indice de protection	autres
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Modèle prises de courant	Contact de protection
Prises de courant Angle	0°
Profondeur	60 mm
Transparent	non
Insert central torsadé	non
Parafoudre	non