


Draadgoot van puntgelaste staaldraden met een zijhoogte van 105 mm.
De maasgrootte is 50 x 100 mm.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

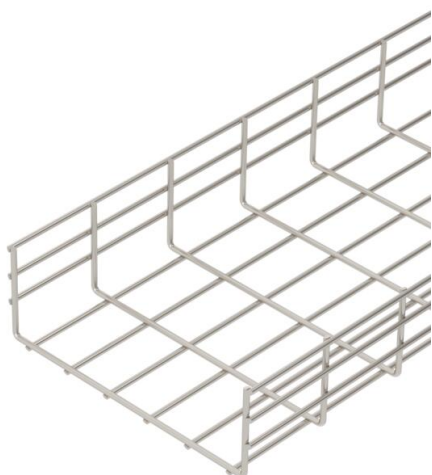

A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6003627
Type	SGR 105 300 A2
Omschrijving 1	Draadgoot SGR 6 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x300x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	361,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	18,3815 kg CO ₂ e / 1 Meter

Afmetingen


Lengte	3.000 mm
Breedte	300 mm
Breedte	11,81 in
Hoogte	105 mm
Hoogte	4,13 in
Maat B	300 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	268 cm ²
Nuttige doorsnede	26800 mm ²
Profielvorm	U-vorm
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	4 m
Steunafstand 1,0 m	3,1 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,75 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,15 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,79 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,6 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,5 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,4 kN/m

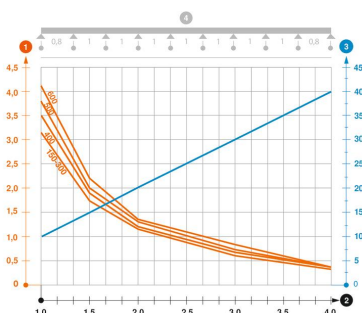

Belastingsdiagram draadgoot type SGR 105

- 1** Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2** Steunafstand in m
- 3** Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4** Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand