

# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis lourd SGR 55 A2

Référence: 6000917



Chemin de câbles en treillis, en fils d'acier soudés par points avec hauteur latérale de 55 mm.

Le maillage est de 50 x 100 mm.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

### Données sources

Référence	6000917
Type	SGR 55 200 A2
Désignation 1	CdC Fil lourdes charges SGR
Fabricant	OBO
Dimension	55x200x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	231,333 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,7827 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis lourd SGR 55 A2


Référence: 6000917



### Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	200 mm
Largeur	7,87 dans
Hauteur	55 mm
Hauteur	2,17 dans
Cote B	200 mm

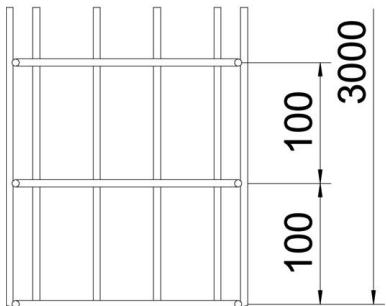

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Plafond Mur
Section utile	87 cm <sup>2</sup>
Section utile	8700 mm <sup>2</sup>
Forme de profilé	Forme en U
Type de test de charge selon CÉI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis lourd SGR 55 A2

Référence: 6000917



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Écart entre supports 1,0 m	2 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	1,15 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,75 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,5 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,4 kN/m

### Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis SGR 55

