

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 60 non perforé FT

Référence: 6059711

**OBO**  
BETTERMANN



**St** acier


**FT** galvanisé à chaud par trempage

Chemin de câbles non perforé avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.  
La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.


### Données sources

Référence	6059711
Type	SKSMU 630 FT
Désignation 1	Chemin de câbles SKSMU
Désignation 2	non perforé avec écliss. Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x300x3050
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	557,049 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,9676 kg CO2e / 1 Mètre

### Dimensions



Longueur	3 050 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

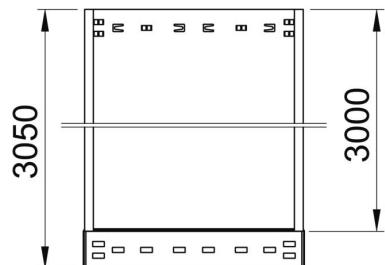

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 60 non perforé FT

Référence: 6059711

**OBO**  
BETTERMANN

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction avec partie supérieure	non
Perforation de montage dans le fond	non
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	178 cm <sup>2</sup>
Section utile	17800 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Écart entre supports 1,5 m	2,6 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	1,9 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	1,1 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,55 kN/m

### Diagramme de charge du chemin de câbles SKSMU 60

